



FICHE TECHNIQUE ANTI-CALCAIRE ÉLECTRONIQUE

TFX SYSTEME | TFX ZEN | TFX HOME | TFX MEGA

Caractéristiques techniques de la gamme TFX® pour les particuliers

Depuis nos débuts, nous sommes animés par la volonté de révolutionner la lutte contre le calcaire avec notre technologie TFX®.

Fruit de plusieurs années de développement, la technologie TFX® est un système anti-calcaire électronique 5 à 10 fois plus efficace que les anti-calcaires magnétiques. Les adoucisseurs d'eau fonctionnent, mais les inconvénients liés aux coûts et aux effets néfastes pour la santé restent largement méconnus. Notre technologie TFX® est une réelle alternative économique et écologique, c'est un procédé entièrement naturel qui produit des résultats visibles à court terme.



PRÉSERVE

la qualité de l'eau



ÉCOLOGIQUE

pas de chimie, pas de sel



PROTÈGE

vos électroménagers



TFX® SYSTÈME

Chaudière et ballon d'eau chaude



REF : TFX12

Gamme de fréquence

2,5Khz

Bande d'impulsion

2 x 1430 mm

Dimensions

130 x 57 x 30 mm

Consommation

5W - 220V

TFX® ZEN

Studio & Appartement



REF : TFX20

Gamme de fréquence

2,5Khz

Bande d'impulsion

2 x 1430 mm

Dimensions

147 x 109 x 37 mm

Consommation

5W - 220V

TFX® HOME

Maison de 4 à 5 personnes



REF : TFX 2x20

Gamme de fréquence

2,5Khz et 3,2Khz

Bande d'impulsion

4 x 1430 mm

Dimensions

174 x 130 x 42 mm

Consommation

7W - 220V

TFX® MÉGA

Villa & petit collectif



REF : TFX 2x30

Gamme de fréquence

2,5Khz et 3,2Khz

Bande d'impulsion

4 x 3400mm

Dimensions

210 x 150 x 60 mm


Consommation

8,5W - 220V

Installation de la Gamme TFX®

Les produits de la gamme TFX® ont été conçus dans l'optique d'une installation simple, sans l'aide d'un technicien ou plombier spécialisé. Il vous faudra un quart d'heure pour installer sans difficulté un de nos produits de traitement anti-calcaire. Vous n'aurez pas besoin de couper le tuyau.

TFX® s'installe sur l'arrivée d'eau principale

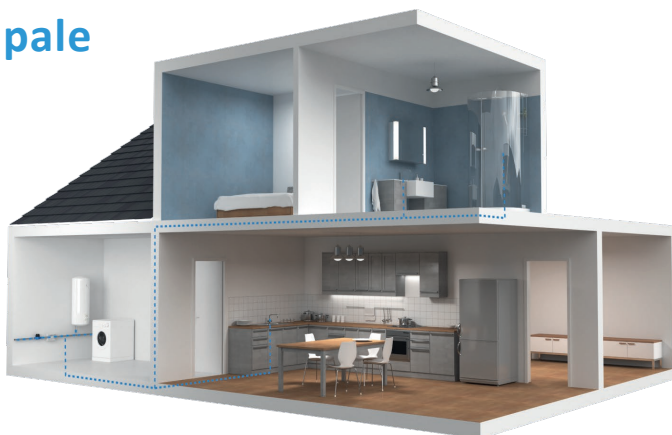

Adapté à tous types de tuyaux

Fer



PVC - PER



Cuivre



Composite



Indications de mise en place

1 Pour un traitement optimal, il est recommandé d'installer l'appareil TFX® au-dessus du tuyau d'arrivée d'eau froide près du compteur.

2 Le TFX® peut être installé à l'horizontal ainsi qu'à la verticale.

3 Vous devez enrouler les câbles d'impulsion de chaque côté du boîtier TFX®, créant ainsi des spirales jointives.

4 Le tuyau support peut être en fer, en cuivre, en plastique, en acier..



Toutes les variantes d'installation ici mentionnées sont possibles pour la gamme TFX® particulier et professionnels.

N'hésitez pas à visionner notre tutoriel de 2 minutes pour l'installation de votre anti-calcaire SPAT TFX® en scannant ce QR code.



Instructions d'installation de la gamme TFX® pour les particuliers

- 1 Positionnez l'appareil au-dessus du tuyau et accrochez-le au mur.
- 2 Mettez les câbles d'impulsion autour du tuyau pour qu'ils forment une bobine. Faites attention à ce que les enroulements soient toujours serrés au tuyau et les uns aux autres.
- 3 Fixez chaque extrémité du câble d'impulsion avec un collier, puis faites la même chose avec le deuxième câble d'impulsion.
- 4 Laissez 5 cm entre chaque bobine.
- 5 Raccordez le cordon de secteur au réseau électrique en 220 volts.
- 6 Concernant les **TFX® ZEN**, **HOME** et **MÉGA**, lorsque les voyants bleus s'allument, l'appareil fonctionne et ne nécessite pas d'entretien.
- 4 Concernant le **TFX® SYSTÈME**, lorsque le voyant rouge s'allume, l'appareil fonctionne et ne nécessite pas d'entretien.



Installation facile en 15 minutes
Sans plomberie



Indications générales et de sécurité

Conservez l'appareil d'alimentation à l'abri de l'humidité et de l'eau.

La température de l'eau traitée ne devra pas dépasser les 90 degrés celsius.

Ne coupez pas les câbles d'impulsion ou du bloc d'alimentation.

N'ôtez pas les embouts de fermeture ou d'isolation des câbles d'impulsion.

L'appareil TFX convient à des températures de service de -5 degrés à +50 degrés Celsius

Ne nettoyez l'appareil qu'avec de l'eau et un chiffon doux.



Besoin de plus d'informations ?



2 ter Avenue Beausite
91230 Morsang sur Orge



+33 (0)1 69 38 92 52



contact@spat.eu



www.spat.eu

Made in **FRANCE**

